



# fischer SmartLight

Aluminiowe profile nośne do otwartych systemów elewacyjnych z SlimFort®

Specjalnie dla SlimFort® firma fischer opracowała aluminiowy system nośny fischer SmartLight. To połączenie innowacyjnego systemu izolacyjnego z „pre-engineered” systemem nośnym jest niezwykle wytrzymałe i wyjątkowe. Podobnie jak płyty izolacyjne SlimFort®, fischer SmartLight jest systemem „plug & play”. Zastosowanie jest proste i szybkie. Praktycznie eliminuje straty ciepła, dzięki czemu konstrukcja pozostaje cienka nawet przy wysokich wartościach izolacji. Dzięki fischer SmartLight płyty SlimFort® mogą być stosowane w otwartych systemach elewacyjnych (klasa Eurobrand B-s1, d0).


## Zalety w skrócie:

- Nadaje się do otwartych systemów elewacyjnych dzięki bardzo trwałej konstrukcji nośnej.
- Praktycznie nie wymaga przygotowania pracy dzięki przemyślanemu systemowi.
- Klasa Eurobrand B-s1, d0 (zastosowanie końcowe).
- Najpierw izolacja, potem konstrukcja.
- Rozmieszczenie profili aluminiowych jest równomiernie rozłożone na całej fasadzie.
- Może być montowany przez jedną osobę.
- Wstępnie zaprojektowany, wentylowany aluminiowy system nośny.
- Zasada „plug & play” przyspiesza montaż i ułatwia ustawianie.
- Łączenie za pomocą unikalnych łączników profilowych.
- Dostępne w sklepach z materiałami budowlanymi.
- Praktyczne długości ułatwiające obsługę i obróbkę.
- Części nadające się do recyklingu, a nawet wielokrotnego użytku.




# fischer SmartLight


Aluminiowe profile nośne do otwartych systemów elewacyjnych z SlimFort®

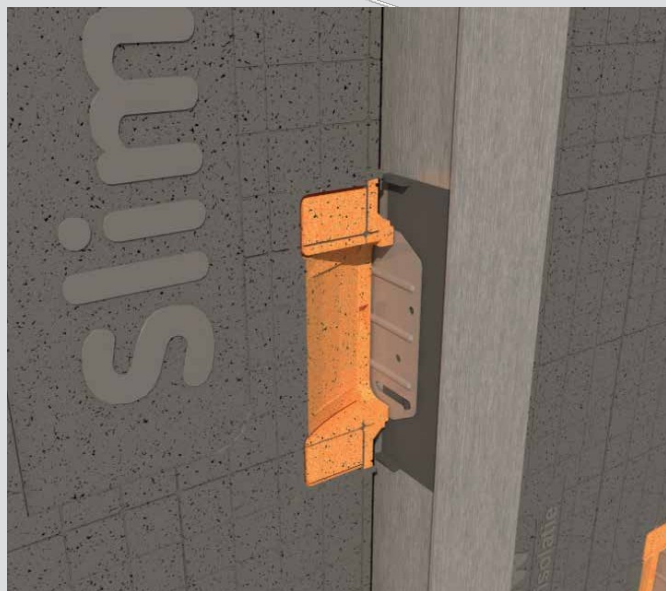


Wcisnąć profil z plastikowym wspornikiem w uchwyt. Wypadnięcie

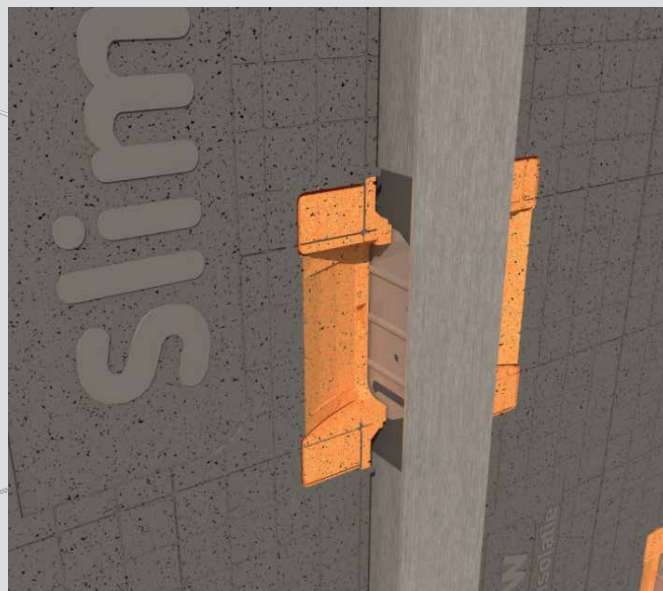

Profil znajduje się w uchwycie. Wypustka znajduje się w otworze. Teraz profil można ustawić na głębokość 23 mm.

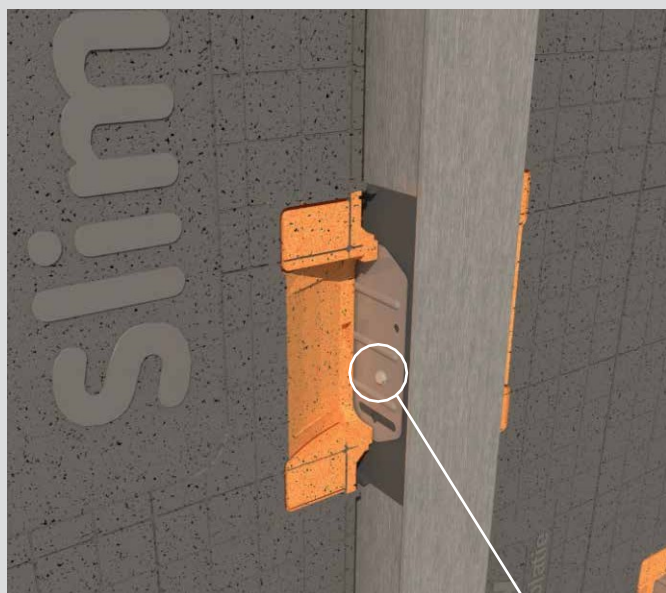

Przymocować profil po obu stronach za pomocą jednej śruby wkręcanej.

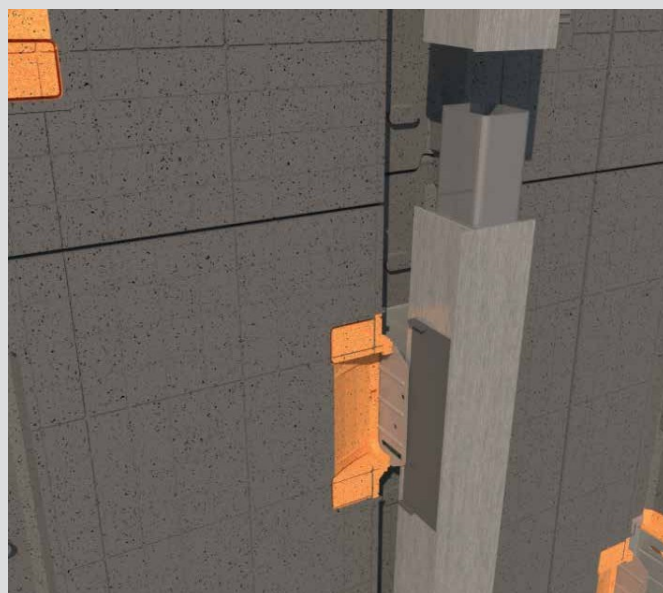

Połączyć profile między sobą za pomocą łącznika profilowego. Krótkie profile działają teraz jak jeden długi profil, dzięki czemu można je łatwo wypoziomować.

IB 02/2015 – Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie

**fischer**  <sup>®</sup>  
innovative solutions

fischer Benelux B.V. • Amsterdamsestraatweg 45 B/C • 1411 AX Naarden Tel.: 035 695 66 67 • E-mail: [technik@fischer.nl](mailto:technik@fischer.nl) • [www.fischer.nl](http://www.fischer.nl)

**IsoBouw**

Postbus 1 • NL-5710 AA Someren  
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 • Faks: +31 (0)493 - 49 59 71  
E-mail: [info@isobouw.nl](mailto:info@isobouw.nl)